



Modèle HWH 2K, 3t



Modèle HWH KS, 5t

### Cric hydraulique à 2 pistons

#### HWH 2K PROLINE

- à 2 pistons et tige filetée

#### HWH 2KS PROLINE

- à pistons et tige filetée

#### HWH KS PROLINE

Capacité 2 - 30t

Pour soulever les véhicules sur un côté (la charge doit être bloquée mécaniquement).

#### Caractéristiques

- Modèles avec pistons hydrauliques et tige filetée ou avec 2 pistons hydrauliques.
- Équipés d'une anse de transport à partir d'une capacité de charge de 20 t.
- Forme particulièrement basse pour le modèle HWH 2K/D
- Avec valve de surpression intégrée pour une durée de vie de l'appareil plus longue.
- Valve intégrée pour un abaissement contrôlé de la charge.



Modèle HWH 2K NB, 10t



Modèle HWH 2KS, 10t




Modèle HWH KS, 20t

## Données techniques modèle HWH 2K PROLINE et HWH 2KS PROLINE

Modèle	Code EAN 4050939***	Capacité t	Poids kg
HWH 2K 3,0	***017507	3	4.87
HWH 2K 5,0	***017569	5	6.3
HWH 2KS 10,0	***017781	10	8.8
HWH 2KS 12,0	***017859	12	11.0
HWH 2K NB 10,0 <sup>1</sup>	***017828	10	7.9
HWH 2K/D 10,0 <sup>2</sup>	***017798	10	6.5

<sup>1</sup> unité de pompe horizontale

<sup>2</sup> avec bloc supérieur de presse trempé échangeable (hauteur 45 mm)


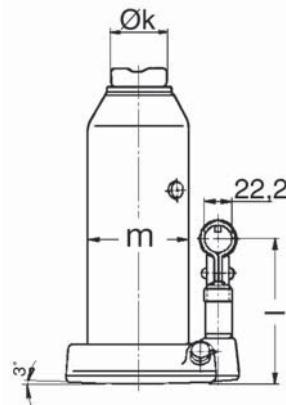


## Dimensions modèle HWH 2K PROLINE et HWH 2KS PROLINE

Modèle	HWH 2K 3,0	HWH 2K 5,0	HWH 2KS 10,0	HWH 2KS 12,0	HWH 2K NB 10,0 <sup>1</sup>	HWH 2K/D 10,0 <sup>2</sup>
H min., mm	185	215	200	230	175	120
H max., mm	400	520	530	570	385	230
h1, mm	110	145	130	130	104	54
h2, mm	105	160	132	125	106	56
hTr, mm	-	-	68	85	-	-
Ø k, mm	60x35	43	40	48	43	38
I, mm	115	134	116	53	136	112
m, mm	80	90	116	133	116	116
Tr, mm	-	-	32x5	40x6	-	-
Ø z1, mm	32	39	52,58	61,5	52,5	52,5
Ø z2, mm	23	29	39,5	48,5	39,5	39,5

<sup>1</sup> unité de pompe horizontale

<sup>2</sup> avec bloc supérieur de presse trempé échangeable (hauteur 45 mm)

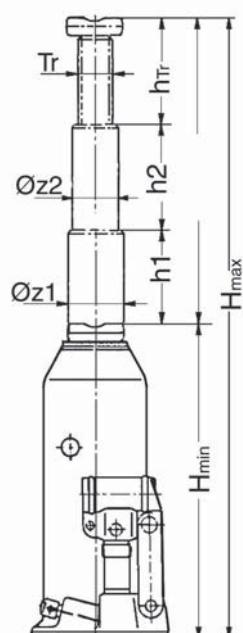

## Données techniques modèle HWH KS PROLINE à piston et tige filetée

Modèle	Code EAN 4050939***	Capacité t	Poids kg
HWH KS 2,0	***018436	2	2.9
HWH KS 3,5	***018535	3,5	2.9
HWH KS 5,0	***017286	5	3.9
HWH KS 8,0	***017293	8	5.7
HWH KS 10,0	***017316	10	5.7
HWH KS 12,0	***017323	12	7.1
HWH KS 15,0	***017354	15	8.3
HWH KS 20,0	***017521	20	10.7
HWH KS 25,0	***017743	25	13.1
HWH KS 30,0	***017774	30	14.5

## INFORMATION

Modèle HWH KS PROLINE disponible sur demande avec des capacités de charge de 50 t et de 100 t.

## Dimensions modèle HWH KS PROLINE à piston et tige filetée

Modèle	HWH KS 2,0	HWH KS 3,5	HWH KS 5,0	HWH KS 8,0	HWH KS 10,0	HWH KS 12,0	HWH KS 15,0	HWH KS 20,0	HWH KS 25,0	HWH KS 30,0
H min., mm	170	170	212	220	220	230	230	240	240	240
H max., mm	377	377	462	480	480	497	495	505	515	482
h1, mm	115	115	150	150	150	157	155	155	157	142
hTr, mm	92	92	100	110	110	110	110	110	118	100
Ø k, mm	28	28	40	48	48	48	60	60	65	65
I, mm	113	113	113	116	116	116	116	116	120	116
m, mm	58	58	65	80	80	90	95	116	133	133
Tr, mm	20x4	20x4	24x5	32x5	32x5	35x6	40x6	45x6	48x6,35	48x6,35
Ø z1, mm	24,9	24,9	29,9	39,5	39,5	43,5	48,5	54,5	59,5	61,5