


Potences murales articulées avec moyeux autoporteurs

PMAM

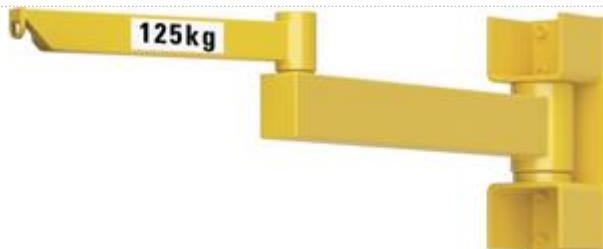

180° 300° INT EXT

CMU / Portée	2	3	4	5
50 kg	•	•	•	•
80 kg	•	•	•	•
125 kg	•	•	•	•
250 kg	•	•	•	
500 kg	•	•		
1000 kg	•			

- Potence murale articulée type PMAM, à rotation 270° pour le bras 1 et 300° pour le bras 2.
- Les réactions RH et RV s'entendent sous charge nominale.
- Fixation par boulons M24 classe 10.9 (non fournis).
- Protection: système 3 couches.
- Finition polyuréthane jaune RAL 1028.
- Vitesse de levage maximum = 16m/min.

OPTIONS

- Interrupteur mural cadenassable.
- Colonne montante.
- Ligne d'alimentation palan.
- Palan électrique ou manuel.
- Kit de fixation réglables.
- Galvanisation à chaud.
- Capotage pour palan.