


Potences sur fût articulées

PFA

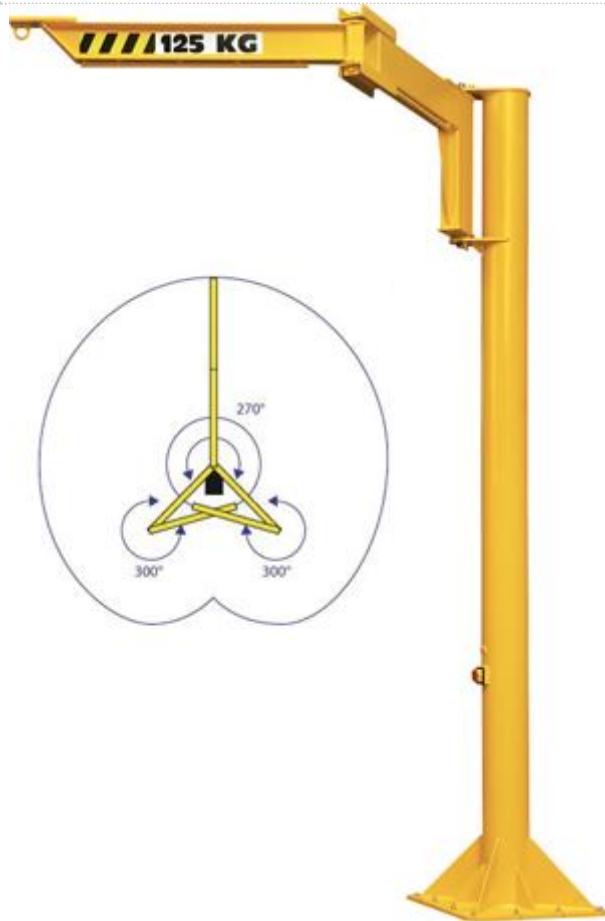

CMU / Portée	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
125 kg	•	•	•	•	•	•	•
250 kg	•	•	•	•	•	•	•

Destinée à un usage intérieur ou extérieur, cette potence articulée dispose d'une hauteur perdue très réduite. Son premier bras permet une rotation de 270° et le second de 300°. Cette structure articulée facilite le déplacement des charges dans un environnement encombré. Ce modèle est réservé à des opérations de rotations manuelles uniquement.

La fixation au sol s'opère par chevillage chimique ou par tiges d'ancrages avec massif béton.

Une gamme complète d'accessoires est disponible.

OPTIONS

- Gabarit de pose + tiges d'ancrage (ou semelle à cheviller : attention aux limites d'utilisation).
- Câble d'alimentation palan.
- Interrupteur cadenassable.
- Ralentisseur de rotation (adaptable sans intervention mécanique ni soudure).
- Possibilité d'un ralentisseur sur chaque bras.
- Galvanisation à chaud (nous consulter).
- Butées de rotation à souder au montage ou réglables sur 1 bras.
- Blocage de rotation 1 ou multipositions (bras 1 seulement).
- Service extérieur.
- Palan électrique ou manuel.