

# magfor

Gamme

**TOPAL**

## Aimants permanents de levage double circuit Néodyme Fer Bore



Pratiques

Robustes

Sûrs



de 100 kg à 2000 kg de capacité

 **Tractel** Group



Gamme **TOPAL**

## Porteurs magnétiques pour la manutention de charges ferreuses


Pour le levage de tôles ou ronds, usinés ou bruts, dans de nombreuses industries : chargement de machines-outils (tournage, fraisage, perçage), chaudronnerie (oxycoupage, plieuses, cisailles), fonderie, charpentes métalliques.

Suivant la position activée ou désactivée du rotor, le flux magnétique, généré par des aimants permanents de **dernière génération Néodyme Fer Bore**, est refermé sur une masse magnétique interne ou dirigé sur la charge, créant une force d'attraction entre les pôles actifs de l'aimant et cette charge.

Cette force dépend des dimensions de la charge mais aussi de ses qualités magnétiques et de son état de surface.

Type	Capacité max. d'utilisation		Poids (kg)	Anneau		
	plat (kg)	rond (kg)		A	B	Ø
magfor 100	100	50	4	60	40	10
magfor 300	300	125	8	70	50	12
magfor 500	1500	215	16	70	50	16
magfor 1000	1000	450	40	105	60	25
magfor 2000	2000	800	90	105	60	25

Anneau de grande dimension  
montage facile

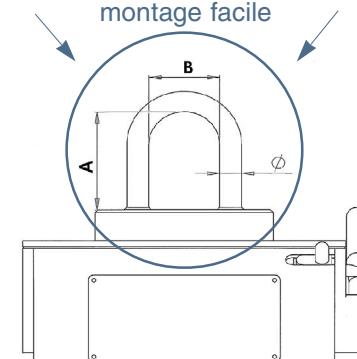

### Pratiques

Anneau de grande dimension pour un montage direct sur les crochets.  
Simples d'utilisation pour une meilleure productivité.  
Rapport poids/puissance très avantageux.  
Ergonomie étudiée pour la sécurité des hommes et du matériel.

### Robustes

En cas de chocs, pas de détériorations dommageables au fonctionnement : levier de manœuvre sans mécanisme interne.  
Dispositif de sécurité indépendant du levier de manœuvre.

### Sûrs

Aimants Néodyme Fer Bore assurant une force concentrée et inaltérable.  
Dispositif de sécurité bloquant le levier et empêchant toute désactivation accidentelle de l'aimant. Conception sans soudure portante.  
Charge maintenue exclusivement par la force des aimants permanents sans alimentation électrique. Ne nécessitent qu'un entretien réduit.



Désactivation nécessitant les 2 mains

**Tractel Solutions** S.A.S.

www.tractelsolutions.com  
79 rue Jules Guesde - BP 47  
Tel. + 33 (0)4 78 50 18 18  
SIRET 350 732 939 000 37

info@tractelsolutions.com  
69564 St Genis-Laval Cedex  
Fax. + 33 (0)4 72 66 25 41  
RCS Lyon B350 732 939